

# AUTOELEVADORES



**Sidequip**

Representante Oficial Zoomlion

## ZOOMLION

### FD25/FL25/FD30R

[www.sidequip.com.ar](http://www.sidequip.com.ar)



**Distribuye  
y Comercializa**



**Grúas  
SAN BLAS S.A.**



[www.gsb.com.ar](http://www.gsb.com.ar)





(011) 4846-7050/7051



[industria@gsb.com.ar](mailto:industria@gsb.com.ar)



| No. | ESPECIFICACIONES |                                     |                  | FL25Y         | FD25H*         | FD25H           | FD30R          |
|-----|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2   | Características  | Combustible                         |                  | Gas/LPG       | Diesel         | Diesel          | Diesel         |
| 3   |                  | Capacidad                           | kg               | 2500          | 2500           | 2500            | 3000           |
| 4   |                  | Centro de carga                     | mm               | 500           | 500            | 500             | 500            |
| 5   |                  | Elevacion libre de uñas             | mm               | 1181          | 1181           | 1181            | 937            |
| 6   |                  | Medidas de uñas L x A x Espesor     | mm               | 1220x122x40   | 1220x122x40    | 1220x122x40     | 1220x125x45    |
| 7   |                  | Inclinacion de torre adelante/atrás | °                | 6/6           | 6/6            | 6/6             | 6/6            |
| 8   |                  | Radio de giro                       | mm               | 2350          | 2350           | 2350            | 2500           |
|     |                  | Despeje del piso                    | mm               | 110           | 110            | 110             | 115            |
| 12  |                  | altura de techo protector           | mm               | 2150          | 2150           | 2150            | 2200           |
| 13  | Perf             | Velocidad de traslacion c /carga    | km/h             | 19            | 19             | 19              | 20             |
| 15  |                  | Pendiente superable                 | %                | 20            | 20             | 20              | 20             |
| 18  | Dimensiones      | Largo total hasta el carro          | mm               | 2565          | 2565           | 2565            | 2780           |
| 19  |                  | Ancho total                         | mm               | 1160          | 1160           | 1160            | 1230           |
| 21  |                  | Altura de mastil plegado            | mm               | 2165          | 2165           | 2165            | 2265           |
| 20  |                  | Maxima elevacion de uñas            | mm               | 4800          | 4800           | 4800            | 4800           |
| 36  | Chasis           | Rodado                              | Delantero        | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR  | 7.00-12-12 PR   | 28x9-15-12PR   |
| 37  |                  |                                     | Trasero          | 6.00-9-10PR   | 6.00-9-10PR    | 6.00-9-10PR     | 6.50-10-10PR   |
| 24  |                  | Distancia entre ejes                |                  | mm            | 1600           | 1600            | 1700           |
|     |                  | Peso total                          | sin carga        | kg            | 3800           | 3800            | 4350           |
| 45  | Tren Motriz      | Bateria                             | Volts /capacidad | V/Ah          | 12/90          | 12/90           | 12/90          |
| 50  |                  | Motor                               | Modelo           |               | GQ491GP        | Xinchai C490BPG | ISUZU C240     |
|     |                  |                                     | Potencia         | kw/r.p.m      | 43/2800        | 40/2650         | 35,4/2500      |
| 52  |                  |                                     | N° de cilindros  |               | 4              | 4               | 4              |
|     |                  |                                     | Cilindrada       | L             | 2,24           | 2,54            | 2,37           |
|     |                  | Capacidad tanque de combustible     |                  | L             | 70             | 70              | 70             |
| 55  |                  | Transmision                         |                  |               | 1/1 Powershift | 1/1 Powershift  | 1/1 Powershift |
| 57  |                  | Presion de trabajo                  |                  | MPa           | 17,5           | 17,5            | 17,5           |

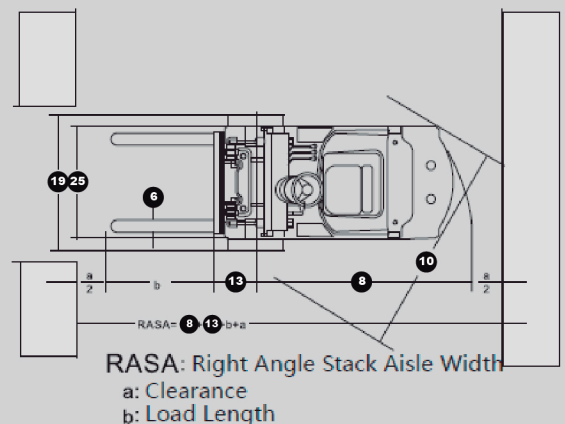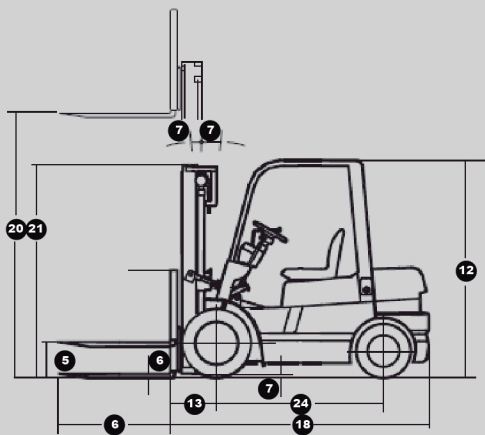

- \* Opción Torre de 6mts, con rodado dual
- \*\* Por periodo de transición este modelo viene en color amarillo

